



三菱自動車ロジテクノ
公式HPはこちらから



お問い合わせ、注文先

全国の三菱自動車販売店

三菱自動車ロジテクノ株式会社

〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延6丁目32番1号

- 本カタログの内容は、2025年6月現在のもので、仕様および装備は予告なく変更する場合があります。
- 掲載写真は、撮影上の都合で旧型車両をベースに合成しています。よって実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
- また、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
- 保証期間については、ベース車と架装部分で異なります。詳しくは上記販売店にお問い合わせください。

MLT2506/80

はたらく車で社会に貢献！

minicab オリジナル特装車

ミニキャブトラック



三菱自動車ロジテクノ株式会社






特徴

- 断熱厚50mmのウレタン注入発泡を採用。
- 冷却性能の高い2コンプ2ウェイ方式を採用。

運転席と庫内を
それぞれ安定冷却する
2コンプ2ウェイシステム



ワンタッチ式スライドドア仕様

左スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用

片側



ワンタッチ式片側スライドドア、バックドア観音開き式			
庫内寸法 (mm)	長さ	1800	
	幅	1330*	
	高さ	1165	
最大積載量 (kg)		350	
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650	
	高さ	1100	
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290	
	高さ	1145	

*サイドドア部は1285mm

左右スライドドアにワンタッチハンドルを採用

両側



ワンタッチ式両側スライドドア、バックドア観音開き式			
庫内寸法 (mm)	長さ	1800	
	幅	1330*	
	高さ	1165	
最大積載量 (kg)		350	
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650	
	高さ	1100	
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290	
	高さ	1145	

*サイドドア部は1240mm

中温冷凍車 標準装備



中温冷凍車 オプション



ロックバー式スライドドア仕様

左スライドドアにゆっくり確実に開閉可能なロックバーを
装備したプロ仕様

片側



ロックバー式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1310
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	740
	高さ	1000
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1270
	高さ	1145

選べる冷凍機(中温仕様)

菱重コールドチェーン製



薄型エバポレーター採用の
“ルーフマウント”コンデンサー



ルーフマウントコンデンサー



冷凍機コントローラー

エバポレーター寸法 (mm)	
幅	899
高さ	113
奥行	460

デンソー製



すっきりルーフで優れた静粛性の
“アンダーマウント”コンデンサー



アンダーマウントコンデンサー



冷凍機コントローラー

エバポレーター寸法 (mm)	
幅	511
高さ	260
奥行	294

*1:冷凍食品等の運搬には適していません。*2:外気温35℃において40km/h走行時に庫内が一定時間経過後到達できる温度を示しています。表記の庫内温度に到達するまでに必要な時間は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度等により異なりますので、外気温が35℃を超えた場合、ドアの開閉を頻繁に行った場合は庫内が設定温度に達しない場合があります。*3:ドアの開閉が頻繁に行われる移動販売車等には適さない場合があります。

ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧

			仕 様 一 覧					装 備 一 覧											
			保冷库			断熱材 (mm)		バックドア・90度ストッパー		庫内灯& 非常ブザー	非常脱出 装置	水抜き穴1ヶ (右前)	水抜き穴追加 (左後)	水切り土手 (23H)		エアリブ前壁3本 (アルミ)	樹脂製 スノコ	保冷 カーテン	冷凍機 ※B コントローラー 移設
			外板※1	内板 ※1	床材	床	床以外	(右側)	(左側)					(サド)	(リヤ)				
中温冷凍車	ワンタッチ式 スライドドア	片側	カラーアルミ	カラーアルミ	ステンレス ※9	65	50	○	☆	○	○	○※5	☆	☆	☆	○	☆	☆	
		両側	カラーアルミ	カラーアルミ	ステンレス ※9	65	50	○	☆	○	○	○※5	☆	☆	☆	○	☆	☆	
	ロックバー式片側スライドドア		カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	— ※4	○※5	☆	☆	☆	○	☆	☆	
簡易保冷車	引戸式両側 サイドドア	バックドア上下開き式	カラー鋼板	カラー鋼板	アルミアルマイト	60	40※2	—		○	○	○※6,7	☆	—	—	—	☆	—	—
		バックドア観音開き式						☆左右一対		○	○	○※6,7	☆	—	—	—	☆	—	—
保冷車	ワンタッチ式 スライドドア	片側	カラーアルミ	カラーアルミ	ステンレス ※9	65	50	○	☆	○	○	○※6	☆	☆	☆	—	☆	☆	—
		両側	カラーアルミ	カラーアルミ	ステンレス ※9	65	50	○	☆	○	○	○※6	☆	☆	☆	—	☆	☆	—
	ロックバー式片側スライドドア		カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	— ※4	○※6	☆	☆	☆	—	☆	☆	—
低温冷凍車	ロックバー式片側スライドドア		カラーアルミ	カラーアルミ	ステンレス ※9	100	100※3	○	☆	○	— ※4	○※7	☆	☆	☆	○	○	○	☆

*1:一部カラー鋼板もしくはFRP *2:左右壁15mm サイドドア25mm バックドア20mm *3:ドア部75mm *4:ドア構造上、非常ブザーのみ装備 *5:デンソー製冷凍機は左前取付 *6:ゴム栓無 *7:左前 *8:コントローラーを大型インパネアンダーポケット へ移設(オーディオ2DINスペース確保) *9:2025年9月頃よりアルミアルマイトに変更

架装分類別・参考諸元

●本車両は持ち込み検査が必要です。

車名・型式		三菱・3BD-DS16T															
ベース車種別(グレード)		M															
架装分類(用途)		中温冷凍車(特種)				簡易保冷車(貨物)				保冷車(貨物)				低温冷凍車(特種)			
駆動方式		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD	
ミッション		5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	4A/T	4A/T		
全長(mm)		3395															
全幅(mm)		1475															
全高(mm)		1995				1965				1995				1995			
荷台床面上高(mm)		780				745				755				815			
車両重量(kg)		910	930	950	970	870	890	910	930	870	890	910	930	990	1030		
車両総重量(kg)		1370	1390	1410	1430	1330	1350	1370	1390	1330	1350	1370	1390	1450	1490		
最大積載量(kg)		350															

●上記諸元値は標準仕様での設計値です。よって、オプション装着や持ち込み登録時の実測等で値が異なる場合があります。●ベース車の製造事業者:スズキ株式会社

ドア開閉の多い食材などの商品配送にお勧め

引戸式サイドドア仕様

バックドアは上下開き式と観音開き式の2種類

両側




上下開き式

観音開き式

引戸式両側サイドドア&バックドア上下開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1820
	幅	1330
	高さ	1160
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	830
	高さ	1045
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1325
	高さ	1140

引戸式両側サイドドア&バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330
	高さ	1160
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	830
	高さ	1045
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1325
	高さ	1140

簡易保冷車 標準装備*

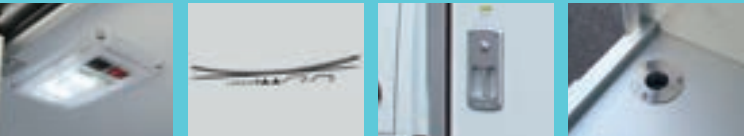

■庫内灯&非常ブザー ■強化リヤスプリング (三菱純正4枚リフ) ■引戸式サイドドア ロックレバー ■水抜き穴 (左前)

簡易保冷車 オプション*



■簡易保冷用バックドア・90度ストッパー (左右セット) ■樹脂製スノコ ■水抜き穴追加 (左後)

■簡易保冷車に冷凍機(P.3)取付も可能です。ご相談ください。

※詳しくはP.2-3の「ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧」を参照ください。

ウレタン注入発砲採用で断熱効果を確保！

ワンタッチ式スライドドア仕様

左側スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用

片側



ワンタッチ式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330*
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650
	高さ	1100
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290
	高さ	1145

*サイドドア部は1285mm

両側スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用

両側



ワンタッチ式両側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330*
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650
	高さ	1100
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290
	高さ	1145

*サイドドア部は1240mm


ロックバー式スライドドア仕様

片側



ロックバー式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1310
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	740
	高さ	1000
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1270
	高さ	1145

保冷車 標準装備*

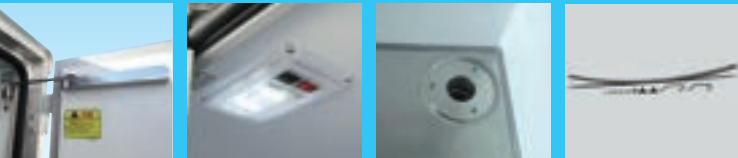

■バックドア・90度ストッパー (右側) ■庫内灯&非常ブザー ■水抜き穴 (右前) ■強化リヤスプリング (三菱純正4枚リフ)

保冷車 オプション*



■バックドア・90度ストッパー (左側) ■樹脂製スノコ ■水切り土手

※詳しくはP.2-3の「ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧」を参照ください。

低温冷凍車

庫内温度*1
-20℃～外気温

抗菌



RCC


キットメーカー 東洋ブラザー工業

冷凍機メーカー 菱重コールドチェーン

特徴

- 断熱厚100mmのウレタン注入発泡を採用。
- 冷却性能の高い2コンプ2ウェイ方式を採用。

運転席と庫内を
それぞれ安定冷却する
2コンプ2ウェイシステム




ロックバー式スライドドア仕様

片側



ロックバー式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1710
	幅	1210
	高さ	1080
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	680
	高さ	955
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1210
	高さ	1080

低温冷凍車 標準装備※

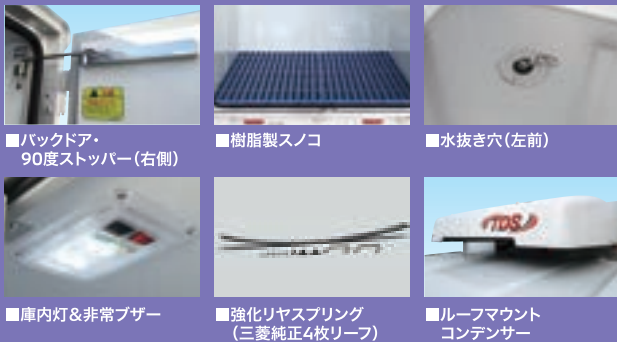

低温冷凍車 オプション※



※詳しくはP.2-3の「ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧」を参照ください。

*1: 外気温35℃において40km/h走行時に庫内が一定時間経過後到達できる温度を示しています。表記の庫内温度に到達するまでに必要な時間は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度等により異なりますので、外気温が35℃を超えた場合、ドアの開閉を頻繁に行った場合は庫内が設定温度に達しない場合があります。*2: ドアの開閉が頻繁に行われる移動販売車等には適さない場合があります。

特注架装 一例

三菱自動車ロジテクノでは、本カタログ仕様の他に下記のような様々な架装を行っています。

ダンプ

ShinMaywa

キットメーカー 新明和工業

特徴


●ダンプ方式 電動式

バッテリー電源で電動ポンプを回し、ダンプさせます。アイドリング状態でダンプできるので、PTO式に比べ音が静か。操作もスイッチひとつで行えます。




●クッション機構

荷台の降下時、2.6度の位置で速度が緩み、その後約2秒でソフトランディングします。



本格ダンプ

あおり3方開
(リヤゲート上下開き)
リヤゲート
落下防止機構
付き



土砂積載禁止

鳥居タイプ
プロテクター


ダンプ機構
マレル式

リヤスプリング
4枚リーフ(強化)


軽でありながら2トンドンプ同等の
リヤゲートヒンジ、サイドのあおり止めを採用。

荷台寸法 (mm)		荷台板厚 (mm)	
長さ	1890	フロア 2.3	ゲート 2.3
幅	1380	最大積載量 (kg)	
高さ	320(あおり高さ)	350	

大型ヒンジの採用でリヤゲートが大きく開口します。



大型ヒンジは
寸法が大き
いため寸法
が大きくなり、
積荷の排出性
が向上します。



清掃ダンプ



深いあおりでかさ物を、たっぷり積載。

荷台寸法 (mm)		荷台板厚 (mm)	
長さ	1890	フロア 1.6	ゲート 1.2
幅	1350	最大積載量 (kg)	
高さ	600(あおり高さ)	350	

土砂積載
禁止

リヤ観音式
1方開

鳥居タイプ
なし

ダンプ機構
マレル式

リヤスプリング
4枚リーフ(強化)

架装分類別・参考諸元

●本車両は持ち込み検査が必要です。

車名・型式	三菱・3BD-DS16T							
ベース車類別 (グレード)	M							
架装分類 (用途)	本格ダンプ	清掃ダンプ	垂直式リフター					
駆動方式	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD			
ミッション	5M/T	4A/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	
全長 (mm)	3395							
全幅 (mm)	1475							
全高 (mm)	1780	1720	1765					
車両重量 (kg)	980	1000	900	940	850	870	890	910
車両総重量 (kg)	1440	1460	1360	1400	1310	1330	1350	1370
最大積載量 (kg)	350							

●上記諸元値は標準仕様での設計値です。よって、オプション装着や持ち込み登録時の実測等値が異なる場合があります。●ベース車の製造事業者: スズキ株式会社

イージーキャリアー

ShinMaywa


キットメーカー 新明和工業

垂直式リフター



らくらく積み！
らくらく仕事！

リフト能力 (kg)



荷台寸法 (mm)	
長さ	1925
幅	1410
高さ	290
最大積載量 (kg)	
350	

リヤスプリング
4枚リーフ
(強化)