



三菱自動車ロジテクノ
公式HPはこちらから



お問い合わせ、注文先

全国の三菱自動車販売店

三菱自動車ロジテクノ株式会社

〒213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延6丁目32番1号

- 本カタログの内容は、2026年6月現在のもので、仕様および装備は予告なく変更する場合があります。
- 掲載写真は、撮影上の都合で旧型車両をベースに合成しています。よって実物とイメージや仕様が異なる場合があります。
- また、印刷インキの性質上、実際の色と異なって見えることがあります。
- 保証期間については、ベース車と架装部分で異なります。詳しくは上記販売店にお問い合わせください。

MLT2606/90

はたらく車で社会に貢献！

minicab オリジナル特装車

ミニキャブトラック



三菱自動車ロジテクノ株式会社






特徴

- 断熱厚50mmのウレタン注入発泡を採用。
- 冷却性能の高い2コンプ2ウェイ方式を採用。

運転席と庫内を
それぞれ安定冷却する
2コンプ2ウェイシステム



ワンタッチ式スライドドア仕様

左スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用

片側



ワンタッチ式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330*
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650
	高さ	1100
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290
	高さ	1145

*サイドドア部は1285mm

左右スライドドアにワンタッチハンドルを採用

両側



ワンタッチ式両側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330*
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650
	高さ	1100
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290
	高さ	1145

*サイドドア部は1240mm

ロックバー式スライドドア仕様

左スライドドアにゆっくり確実に開閉可能なロックバーを
装備したプロ仕様

片側



ロックバー式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1310
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	740
	高さ	1000
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1270
	高さ	1145

中温冷凍車 標準装備



■バックドア・90度ストッパー(右側)

■樹脂製スノコ

■水抜き穴

■庫内灯&非常ブザー

■強化リヤスプリング
(三菱純正4枚リフ)

中温冷凍車 オプション



■バックドア・90度ストッパー(左側)

■エアリブ前壁3本
(アルミ)

■水切り土手

■保温カーテン

菱重コールドチェーン製



薄型エバポレーター採用の“ルーフマウント”コンデンサー

エバポレーター寸法 (mm)	
幅	899
幅	113
奥行	460



ルーフマウントコンデンサー



冷凍機コントローラー *4
(インパネセンター下部取付)

*1:冷凍食品等の運搬には適していません。*2:外気温35℃において40km/h走行時に庫内が一定時間経過後到達できる温度を示しています。表記の庫内温度に到達するまでに必要な時間は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度等により異なりますので、外気温が35℃を超えた場合、ドアの開閉を頻繁に行った場合は庫内が設定温度に達しない場合があります。*3:ドアの開閉が頻繁に行われる移動販売車等には適さない場合があります。*4:コンソールドリンクホルダーが使いにくくなります。

開閉頻度等により異なりますので、外気温が35℃を超えた場合、ドアの開閉を頻繁に行った場合は庫内が設定温度に達しない場合があります。*3:ドアの開閉が頻繁に行われる移動販売車等には適さない場合があります。

ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧

○標準装備 ☆架装オプション

			仕 様 一 覧					装 備 一 覧										
			保冷库			断熱材(mm)		バックドア・90度ストッパー		庫内灯& 非常ブザー	非常脱出 装置	水抜き穴1ヶ (右前)	水抜き穴追加 (左後)	水切り土手(23H)		エアリブ前壁3本 (アルミ)	樹脂製 スノコ	保冷 カーテン
			外板※1	内板※1	床材	床	床以外	(右側)	(左側)					(サイド)	(リヤ)			
中温冷凍車	ワンタッチ式 スライドドア	片側	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	○	○	☆	☆	☆	☆	○	☆
		両側	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	○	○	☆	☆	☆	☆	○	☆
	ロックバー式片側スライドドア		カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	—※4	○	☆	☆	☆	☆	○	☆
簡易保冷車	引戸式両側 サイドドア	バックドア上下開き式	カラー鋼板	カラー鋼板	アルミアルマイト	60	40※2	—		○	○	○※5、6	☆	—	—	—	☆	—
		バックドア観音開き式						☆左右一対		○	○	○※5、6	☆	—	—	—	☆	—
保冷車	ワンタッチ式 スライドドア	片側	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	○	○※5	☆	☆	☆	—	☆	☆
		両側	カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	○	○※5	☆	☆	☆	—	☆	☆
	ロックバー式片側スライドドア		カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	65	50	○	☆	○	—※4	○※5	☆	☆	☆	—	☆	☆
低温冷凍車	ロックバー式片側スライドドア		カラーアルミ	カラーアルミ	アルミアルマイト	100	100※3	○	☆	○	—※4	○※6	☆	☆	☆	○	○	○

*1:一部カラー鋼板もしくはFRP *2:左右壁15mm サイドドア25mm バックドア20mm *3:ドア部75mm *4:ドア構造上、非常ブザーのみ装備 *5:ゴム栓無 *6:左前取付

架装分類別・参考諸元

●本車両は持ち込み検査が必要です。

車名・型式		三菱・3BD-DS16T													
ベース車類別(グレード)		M													
架装分類(用途)		中温冷凍車(特種)				簡易保冷車(貨物)				保冷車(貨物)				低温冷凍車(特種)	
		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD		4WD		2WD	4WD
ミッション		5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	5M/T	4A/T	4A/T	4A/T
全長(mm)		3395													
全幅(mm)		1475													
全高(mm)		1995				1965				1995				1995	
荷台床面地上高(mm)		780				745				755				815	
車両重量(kg)		920	930	960	970	880	890	920	930	880	890	920	930	990	1030
車両総重量(kg)		1380	1390	1420	1430	1340	1350	1380	1390	1340	1350	1380	1390	1450	1490
最大積載量(kg)		350													

●上記諸元値は標準仕様での設計値です。よって、オプション装着や持ち込み登録時の実測等で値が異なる場合があります。●ベース車の製造事業者:スズキ株式会社



ドア開閉の多い食材などの商品配送にお勧め

引戸式サイドドア仕様

バックドアは上下開き式と観音開き式の2種類

両側



上下開き式




観音開き式

引戸式両側サイドドア&バックドア上下開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1820
	幅	1330
	高さ	1160
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	830
	高さ	1045
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1325
	高さ	1140

引戸式両側サイドドア&バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330
	高さ	1160
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	830
	高さ	1045
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1325
	高さ	1140

簡易保冷車 標準装備*

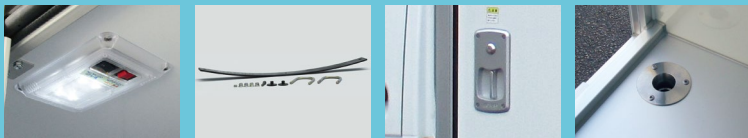

- 庫内灯&非常ブザー
- 強化リヤスプリング (三菱純正4枚リフ)
- 引戸式サイドドア ロックレバー
- 水抜き穴 (左前)

■簡易保冷車に冷凍機(P.3) 取付も可能です。ご相談ください。

簡易保冷車 オプション*



- 簡易保冷用バックドア・90度ストッパー (左右セット)
- 樹脂製スノコ
- 水抜き穴追加 (左後)

※詳しくはP.2-3の「ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧」を参照ください。

ウレタン注入発砲採用で断熱効果を確保！

ワンタッチ式スライドドア仕様

左側スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用

片側



ワンタッチ式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330*
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650
	高さ	1100
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290
	高さ	1145

*サイドドア部は1285mm

両側スライドドアに操作が簡単なワンタッチハンドルを採用

両側



ワンタッチ式両側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1330*
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	650
	高さ	1100
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1290
	高さ	1145

*サイドドア部は1240mm

ロックバー式スライドドア仕様

片側



ロックバー式片側スライドドア、バックドア観音開き式		
庫内寸法 (mm)	長さ	1800
	幅	1310
	高さ	1165
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	740
	高さ	1000
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1270
	高さ	1145

保冷車 標準装備*



- バックドア・90度ストッパー (右側)
- 庫内灯&非常ブザー
- 水抜き穴 (右前)
- 強化リヤスプリング (三菱純正4枚リフ)

保冷車 オプション*



- バックドア・90度ストッパー (左側)
- 樹脂製スノコ
- 水切り土手

※詳しくはP.2-3の「ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧」を参照ください。

低温冷凍車^{※2}

庫内温度^{※1}
-20℃～外気温

抗菌




キットメーカー 東洋ブラザー工業

冷凍機メーカー 菱重コールドチェーン

特徴

- 断熱厚100mmのウレタン注入発泡を採用。
- 冷却性能の高い2コンプ2ウェイ方式を採用。

運転席と庫内を
それぞれ安定冷却する
2コンプ2ウェイシステム



ロックバー式スライドドア仕様

片側



ロックバー式片側スライドドア、バックドア観音開き式

庫内寸法 (mm)	長さ	1710
	幅	1210
	高さ	1080
最大積載量 (kg)		350
サイドドア 開口寸法 (mm)	幅	680
	高さ	955
バックドア 開口寸法 (mm)	幅	1210
	高さ	1080

低温冷凍車 標準装備[※]



低温冷凍車 オプション[※]



※詳しくはP.2-3の「ミニキャブ保冷・冷凍車 仕様&装備 一覧」を参照ください。


※1: 外気温35℃において40km/h走行時に庫内が一定時間経過後到達できる温度を示しています。表記の庫内温度に到達するまでに必要な時間は、外気温や日照条件、ドアの開閉頻度等により異なりますので、外気温が35℃を超えた場合、ドアの開閉を頻繁に行った場合は庫内が設定温度に達しない場合があります。*2: ドアの開閉が頻繁に行われる移動販売車等には適さない場合があります。*3: コンソールドリンクホルダーが使い難くなります。

イージーキャリア



キットメーカー 和光工業

荷台内リフター

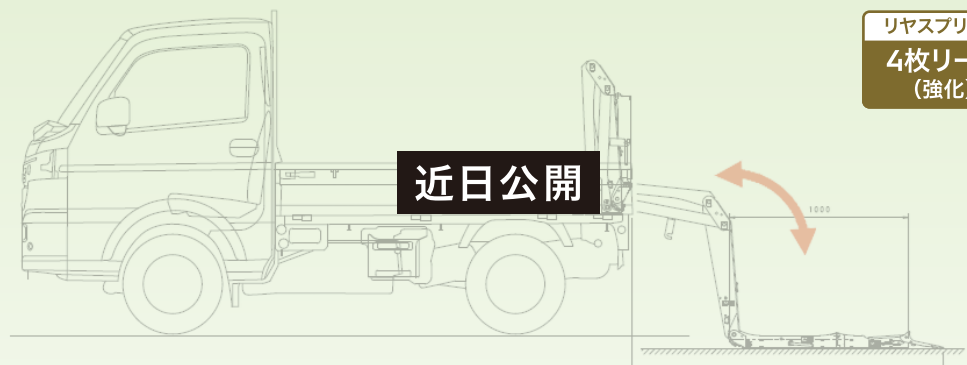

リヤスプリング
4枚リフ
(強化)

ゲート寸法 (mm)

長さ	1000:2ツ折れ (600+400)
幅	1200
リフト能力 (kg)	250(最大)
操作	リモコン式

特注架装 一例

三菱自動車ロジテクノでは、本カタログ仕様の他に下記のような様々な架装を行っています。

※一部車両は旧型ベース

道路パトロールカー



消防指揮車



ドクターカー



軽救急車



防犯パトロールカー



河川パトロールカー



お客様のニーズに応え、はたらく車で社会に貢献！